


# TRANSPORTPUMPAR

## TRP 50 och TRP 70



TRP 50

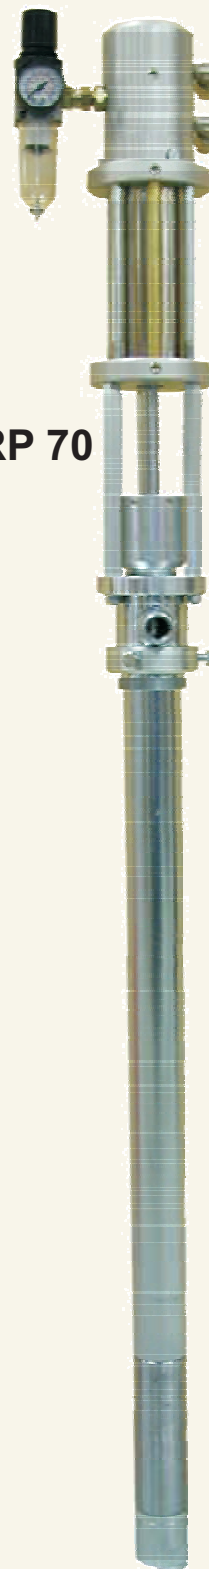

TRP 70

**TRP 50** och **TRP 70** är dubbelverkande pneumatiska kolvpumpar för pumpning av låg- till medelviskösa medier. Lämpliga för Isocyanat, Polyol, lack, lim och släppmedel och liknande. Pumparna kan monteras direkt i 200 liters fat eller utrustas med sugslang och sugrör för mindre behållare. Pumparna kan även monteras på ett separat fatlock tillsammans med tillbehör så som omrörare, lågnivåalarm och silicagelfilter med mera.



TRP pumar monterade på fatlock med omrörare och silicagefilter.



TRP pump utrustad med hjulförsedd limspridare.

#### Teknisk data

##### Tryckstegringsalternativ

Tryckstegring	Materialtryck [bar]	Luffförbrukning* [l/min]
4:1	24	80
11:1	66	220
18:1	108	379
28:1	168	580

\* Vid 6 bar och 20 dubbelslag/min.

Appliceringskapacitet ca: 140 ml/dubbelslag  
Beroende på materialets viskositet

Tryckluft max 6 bar  
Luftanslutning inv R 1/2"  
Materialutlopp inv R 1/2"  
Axeltätning PTFE  
O-ringar VITON  
Pumpcylinder och axlar Hårdkromat stål

Längd (med sugrör för 200l fat) 1450 mm  
Vikt TRP 50 12 kg  
Vikt TRP 70 14,5 kg  
Bullernivå <70 dB (A)

#### Standardutförande

- Luftregulator
- Manometer
- Fatadapter
- Sugrör för 200 liters fat

#### Tillbehör

- Silicagefilter
- Omrörare
- Lågnivåalarm
- Sugslang och sugrör för 20, 50 och 200 liters behållare
- Avstängningskran på utloppsventil
- Spraypistol
- Materialventil
- Limspridare
- Materialfilter
- Sil
- Materialtrycksregulator
- Flödeskontroll
- Golvstativ
- Väggfäste
- Syrafast pump

Innehållet i denna publikation är endast exempel på produktutförande.  
Scanrex förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra förändringar på produkten.

#### SCANREX INDUSTRISERVICE AB

Prästängsvägen 12

SE-452 22 Strömstad SWEDEN

Tel +46 526 15040 Fax +46 526 15121

office@scanrex.se www.scanrex.se

Återförsäljare: